

KARASTO Kreis-/Sektoren- und Hochregner 'V 65'

Schwinghebel-Regner aus Messing. Federn und Strahl-Störstiftarmschraube Chromstahl. Strahl-Störstiftschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße. Sektorenbegrenzung von 20° bis 360° stufenlos einstellbar. Für mittlere bis höhere Beregnungsdichten. Maximale Wurfweite bei Standard-Düsenbestückung: ca. **17,5 m**. Einsatzgebiete: Freiland (Feldgemüsebau, Obstbau, Frostschutz, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.). Voraussetzung: 3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 3 bar.

Kreis-/Sektoren-Regner 'V 65'

Wurfweite bei 4 bar ca.		17,5 m (Standard-Düsenbestückung)
HD-Hauptdüse Düsenbohrung Ø mm		6,3
ZD-Zusatzdüse Düsenbohrung Ø mm		3,1
Empfohlener Druckbereich bar		3 – 8
Wasserdurchsatz	bei 3 bar bei 4 bar	66,6 l/min 77 l/min
Anschluss-Innengewinde		G 1"
VE/Stück		lose
Bestell-Nr.		656331




656331

Kreis-/Sektoren-Hochregner 'V 65 S'

Stativ-Höhe mm	700
Stufenlos höhenverstellbar bis mm	1070
Anschluss-Außengewinde	G 1"
VE/Stück	lose
Bestell-Nr.	656331S

Kombination aus Kreis-/Sektoren-Regner 'V 65' wie oben beschrieben und Dreibein-Stativ. Regner auf das stufenlos höhenverstellbare Stativ montiert. Stativ aus verzinktem Stahl. Extrem stabil und standfest. Zusammenklappbar. Für alle Bodenarten geeignet.

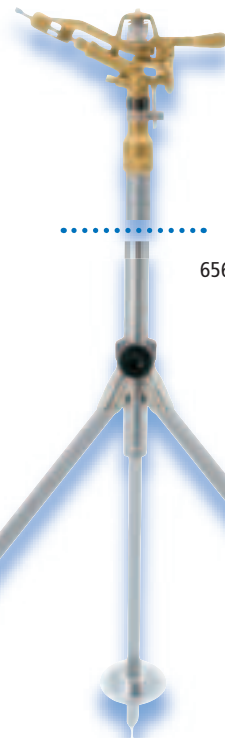

656331S

